


RECTIFIEUSE SURFACE AUTOMATIQUE FOLLOW RSA800

Ref: RSA800 FOLLOW

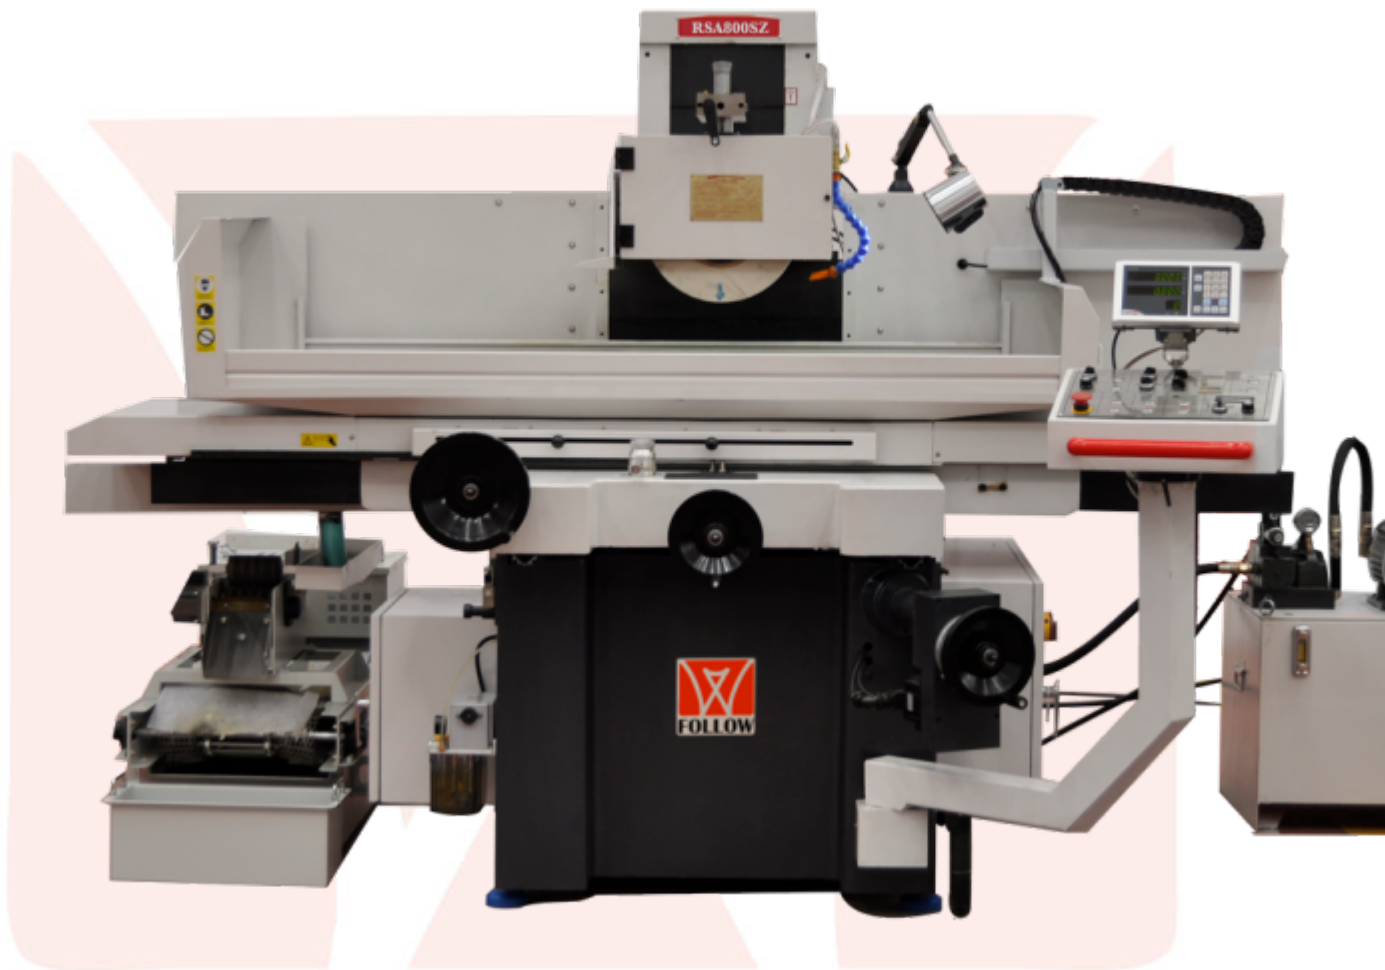

Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Surface table de travail	800x400
Zone max. de rectification	800x400
Course longitudinale max. de la table de travail	920
Course max. transversale de la table	450
Distance max. entre le centre de la broche et la table	580
Charge max. du plateau magnétique	700
Velocidad husillo (rpm)	1450
Vitesse de la table	5-25
Mouvement transversal automatique du banc	0,5-12
Précision volant vertical	0,001
Volant vertical 1 tour	5
Précision volant transversal	0,02
Volant transversal 1 tour	5
Puissance du moteur de la tête	5,5
Puissance du moteur hydraulique	2,2
Puissance du moteur d'avance transversal	0,09
Puissance du moteur de refroidissement	0,09
Tension électrique	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensions de la meule [øExt. x largeur x ø Int.]	355x40x127
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	2750x2200x2250
Poids	2850/3050



Équipement standard



- Plateau électromagnétique (magnétiseur/démagnétiseur)
- Système de refroidissement
- Support diamanteur

- Mouvements automatiques X - Y - Z

- Afficheur FAGOR X Z

- Broche à billes Y

- Équilibreur de meules

- Lampe de travail

- Certificat CE

