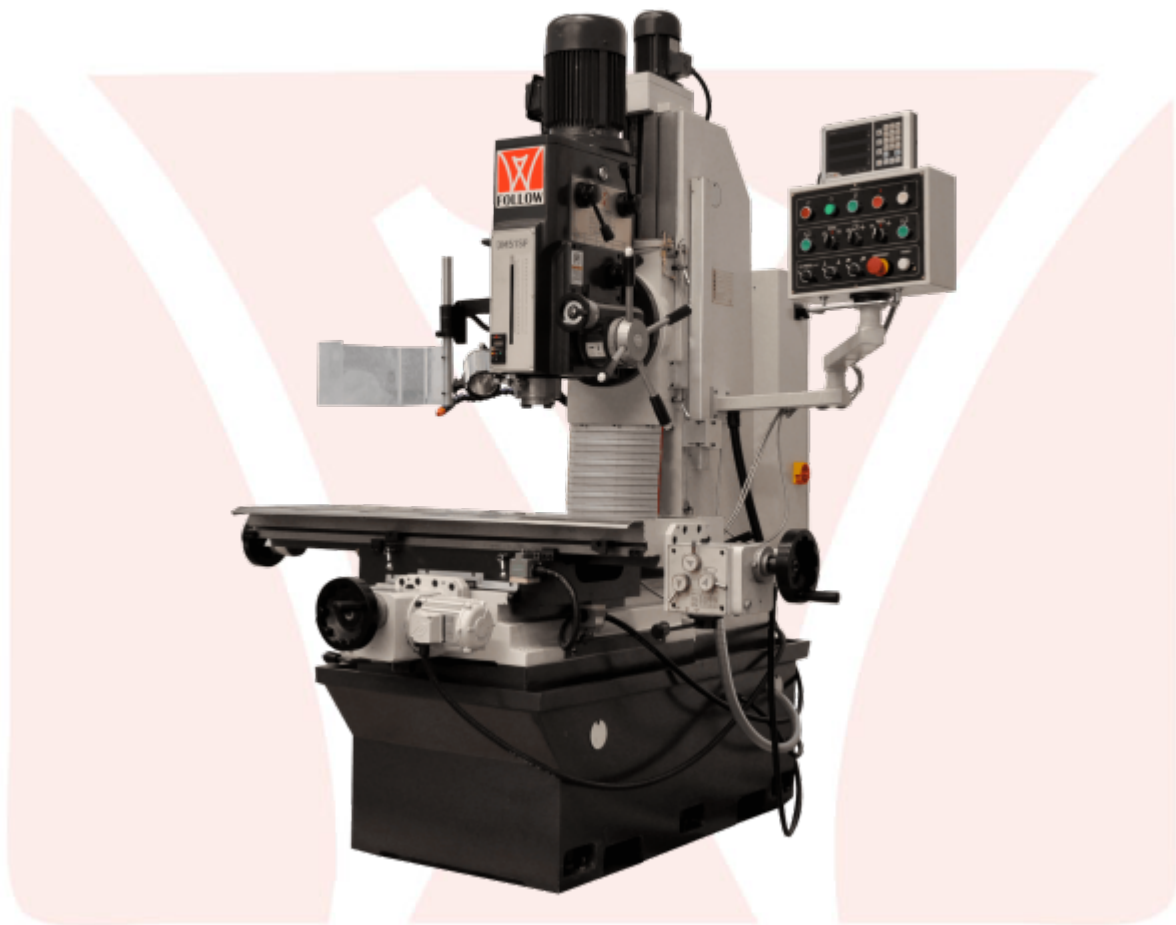

TALADRO FRESADOR SEMIPUNTEADOR FOLLOW DM51-SP

Ref: DM51SP FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Capacidad máxima de barrenado	50
Capacidad máxima escariado	50
Capacidad máxima de fresado	32
Recorrido del husillo (profundidad del taladro)	180
Giro del cabezal	± 45º
Transmisión	Engranajes/Gears
Avance longitudinal/ transversal	Motorizado/Powered
Recorrido de la mesa	600x300
Dimensiones de la mesa	1250x360
Cono	ISO40
Número y gama de avances	3 (0,1-0,3-0,15)
Capacidad máxima de fresado	32
Distancia máxima husillo a mesa	100-580
Distancia centro husillo/columna	390
Tipo de columna	Prismática
Potencia motor principal	1,5/2,4
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1800x1900x2300
Peso neto/bruto	1800

Equipamiento Estándar

Visualizador digital X, Y, Z
Porta fresas ISO40 D22
Estuche portapinzas ISO40
Movimientos X ? Y ? Z motorizados
Mordaza mecánica 160mm con base giratoria
Central de lubricación
Proteccion guias verticales
Lámpara de trabajo
Sistema de refrigeración
Caja de herramientas
Certificado CE



Imágenes

