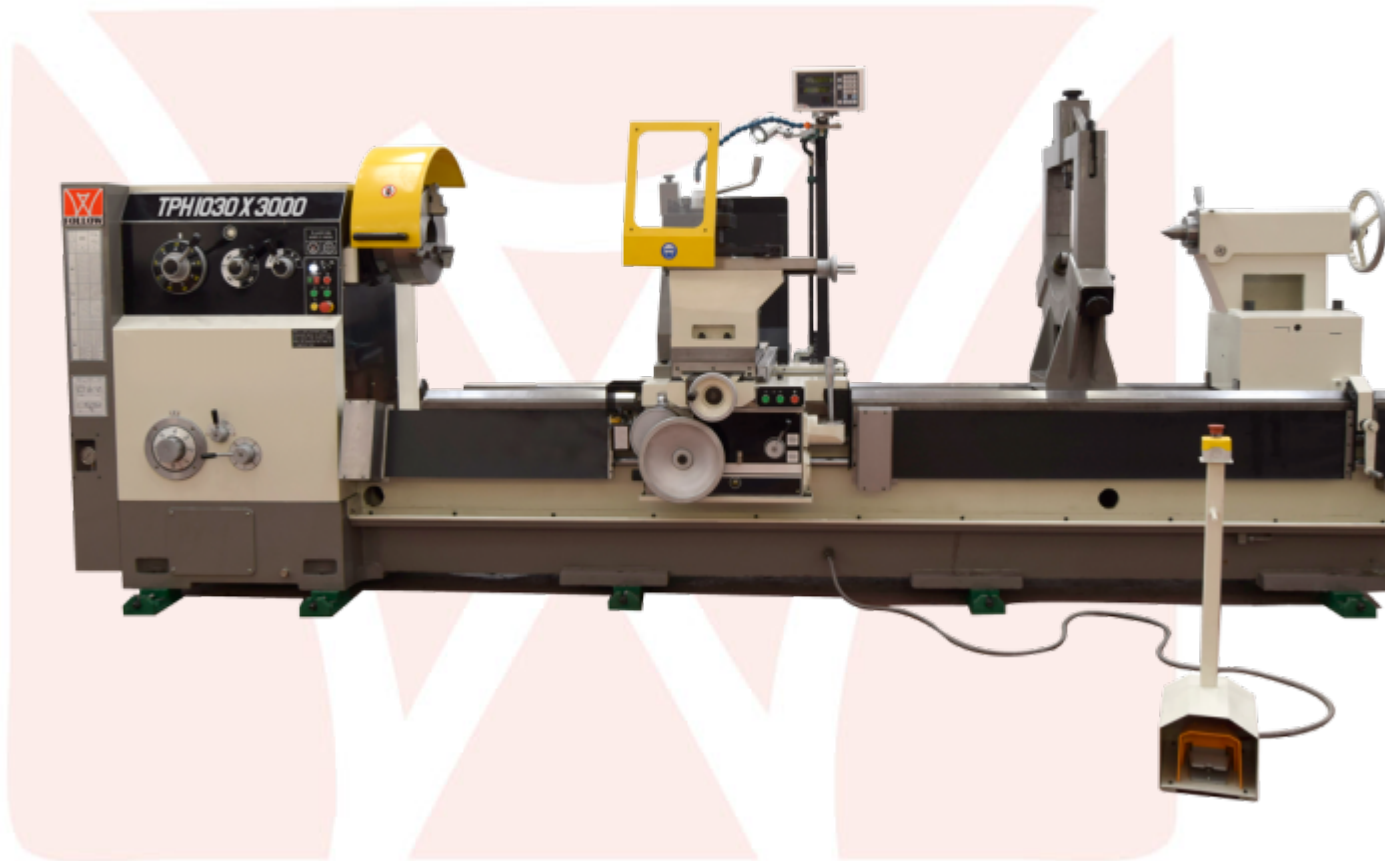

TORNO PARALELO FOLLOW TPH 1030x3000

Ref: TORNO FOLLOW TPH 1030x3000



Especificaciones técnicas

| | |
|--|--------------------|
| Marca | FOLLOW |
| Altura de centros | 500 |
| Distancia entre puntos | 3000 |
| Diámetro sobre bancada | 1000 |
| Diámetro admitido sobre escote | 1250 |
| Diámetro admitido sobre carro | 720 |
| Anchura de bancada | 550 |
| Longitud del escote | 340 |
| Paso de barra | 105 |
| Nariz del husillo | C |
| Cono Morse del husillo principal | D11 |
| Número de velocidades | 18 |
| Avance longitudinal | 64(0.1-24,3) |
| Avance transversal | 64(0,05-12) |
| Pasos de roscas métricas | (50)1-240 |
| Pasos Whitworth | 43 (1/16-19) |
| Pasos de roscas diametral pitch | 53 (0,5-120) |
| Pasos diametral pitch | 42 (30 - 1,8) |
| Paso del husillo principal | 12 |
| Recorrido del carro transversal | 580 |
| Recorrido del charriot | 240 |
| Dimensiones máximas de la herramienta | 33X33 |
| Diámetro de la caña del contrapunto | 100 |
| Cono Morse del contrapunto | CM6 |
| Nº gamas de velocidad del husillo | 18 |
| Potencia del motor de la bomba | 0,125/0,2 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 5015 x 1395 x 1725 |
| Peso neto | 5800 |
| Recorrido caña contrapunto | 300 |



Equipamiento Estándar



Visualizador FAGOR X,Y

Variador 11Kw HITACHI

Plato de 3 garras Ø 320 mm

Plato de 4 garras Ø 500 mm

Plato de arrastre Ø 250 mm

Plato liso Ø 630 mm

Bancada monobloque

Luneta fija 20-125 y 120-240

Luneta móvil 20-100

Barra de topes

Protección trasera contra salpicaduras

Cubre husillos

Torreta c/ cambio rápido 4 portadores

Copiador de conos

Freno de pie

Sistema de refrigeración

Luz de trabajo

Caja de herramientas

Certificado CE>