


RECTIFIEUSE SURFACE AUTOMATIQUE FOLLOW RSA1000 NC2

Ref: RSA1000 NC2 FOLLOW

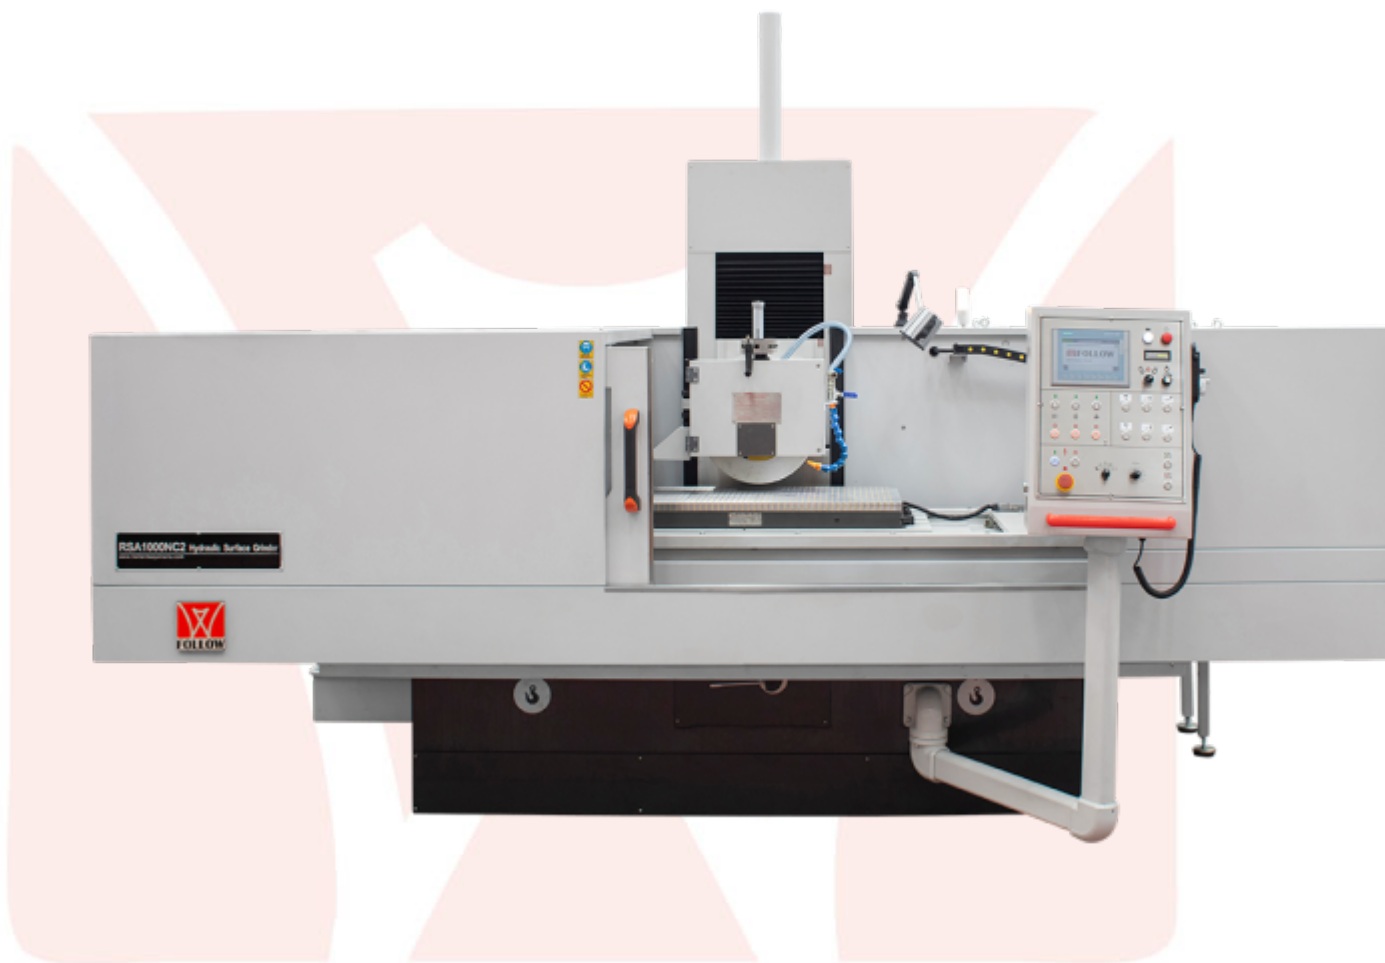

Spécifications techniques

Marque	FOLLOW
Surface table de travail	1000x500
Zone max. de rectification	1000x500
Course longitudinale max. de la table de travail	1140
Course max. transversale de la table	540
Distance max. entre le centre de la broche et la table	590
Charge max. du plateau magnétique	700
Velocidad husillo (rpm)	1250
Vitesse de la table	5-25
Mouvement transversal automatique du banc	0,5-12
Précision volant vertical	0,002
Volant vertical 1 tour	5
Précision volant transversal	0,02
Volant transversal 1 tour	5
Puissance du moteur de la tête	5,5
Puissance du moteur hydraulique	2,2
Puissance du moteur d'avance transversal	0,18
Puissance du moteur de refroidissement	0,09
Tension électrique	220-380 V - 50/60 Hz
Dimensions du plateau électromagnétique	1000x500
Dimensions de la meule [øExt. x largeur x ø Int.]	355x40x127
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	4040x2300x2300
Poids	5000/6000



Équipement standard



Images

